


5881 01
4 m 5881 01



5881 02
4 m 5881 02



5881 03
4 m 5881 03



5881 04
4 m 5881 04



5881 05
3 m 5880 05
4 m 5881 05



5881 06
4 m 5881 06

ADHARA



Revêtement de sol Vinyle Expandé à Relief

Caractéristiques techniques

Épaisseur totale :	2,50 mm
Couche d'usure :	0,20 mm
Poids total :	1,650 kg/m ²
Traitement antidérapant :	R10
Largeur de fabrication :	3 m selon les coloris et 4 m
Longueur des rouleaux :	30 m
Nombre de coloris :	7
Isolation phonique :	ΔLw 16 dB
Propriétés électrostatiques :	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique :	0,0100 m ² K/W



Classements

Classification selon NF EN 685



Classe 22

Classement FEU :



Cfl-s1

Conseils de mise en œuvre

Support propre, plan, lisse, sec et dur.

La température doit être supérieure ou égale à 15° lors de la pose.

Le revêtement doit être collé en plain avec une colle acrylique.

Raccords et sens de pose suivant les dessins, voir au dos des échantillons dans la collection


Conseils d'entretien

Courant à l'aspirateur, au balai à franges ou la serpillière humide.

Nettoyage à l'eau additionnée d'un détergent neutre suivi d'un rinçage à l'eau claire

Détachage au détergent neutre à l'exclusion de tout solvant.

Proscrire les embouts de pieds de meubles et les roulettes en caoutchouc.

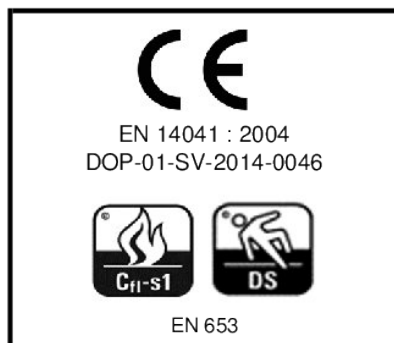

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).