






5885 01
 3 m 5885 01
 4 m 5886 01






5886 02
 4 m 5886 02



5885 03
 3 m 5885 03
 4 m 5886 03



5885 04
 3 m 5885 04
 4 m 5886 04



5885 05
 3 m 5885 05
 4 m 5886 05

ANDROMEDE



Revêtement de sol Vinyle Expandé à Relief

Caractéristiques techniques

Épaisseur totale :	2,60 mm
Couche d'usure :	0,20 mm
Poids total :	1,520 kg/m ²
Traitement de surface :	Polyuréthane
Traitement antidérapant :	R10
Largeur de fabrication :	3 m selon les coloris et 4 m
Longueur des rouleaux :	30 m
Nombre de coloris :	5
Isolation phonique :	ΔLw 19 dB
Tenue à la lumière :	≥ 6
Groupe d'abrasion :	T
Chaises à roulettes :	Adapté
Propriétés électrostatiques :	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique :	0,04 m ² K/W



Classements

Classification selon NF EN 685



Classe 22

Classement FEU :



Cfl-s1

Conseils de mise en œuvre

Support propre, plan, lisse, sec et dur.

La température doit être supérieure ou égale à 15° lors de la pose.

Le revêtement doit être collé en plain avec une colle acrylique.

Raccords et sens de pose suivant les dessins, voir au dos des échantillons dans la collection


Conseils d'entretien

Courant à l'aspirateur, au balai à franges ou la serpillière humide.

Nettoyage à l'eau additionnée d'un détergent neutre suivi d'un rinçage à l'eau claire

Détachage au détergent neutre à l'exclusion de tout solvant.

Proscrire les embouts de pieds de meubles et les roulettes en caoutchouc.

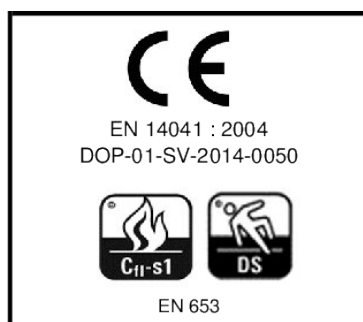

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).